Faltbare Rettungszelte

- FRZ Pro 33
- FRZ Pro 43
- FRZ Pro 63
- FRZ Pro 44
- FRZ Pro 64
- FRZ Pro 84

LANCO

www.lanco.eu

Zelt-Ideen aus Hannover.

Faltbare Rettungszelte von LANCO

Die Qualität, die Sie erwarten

LANCO Faltbare Rettungszelte sind die zuverlässigen Begleiter bei Ihrer täglichen wichtigen Arbeit – entwickelt und gefertigt mit dem höchsten Anspruch an Qualität und Funktionalität.

Dank unserer großen Erfahrung – wir arbeiten seit mehr als 50 Jahren mit internationalen Hilfsorganisationen, Feuerwehren, der Bundespolizei und verschiedenen NATO-Streitkräften zusammen – wissen wir, worauf es ankommt. Als Beweis bieten wir Ihnen für Ihr LANCO FRZ eine Herstellergarantie gegen Material- und Konstruktionsfehler von fünf Jahren.

Thema Zuverlässigkeit: Für die Dauer von zehn Jahren garantieren wir Ihnen die sichere Versorgung mit Ersatzteilen.

Lieferumfang jeweils:
Gerüst, Dach, Seitenwände, Boden, Befestigungsstangen, Heringe, Abspannseile, Packtaschen

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % sowie Lieferung ab Werk.

Weil im Einsatz jede Sekunde zählt

Damit Sie keine wertvolle Zeit verlieren: LANCO FRZ sind in einer Minute aufgestellt. Innerhalb von fünf Minuten steht das FRZ, komplett aufgebaut mit Seitenwänden und Zeltboden und mittels Eisenheringen fest im Boden verankert.

Für den gesamten Aufbau werden nur zwei Personen benötigt – damit sich Ihre Mannschaft um das Wesentliche kümmern kann.

Ein Aufbau-Video für die Faltzeltreihe von LANCO finden Sie in unserem Mediencenter unter:
http://www.lanco.eu

Keine Kompromisse

Der Vorteil liegt im Detail

Dass unsere Faltbaren Rettungszelte den höchstmöglichen Standard erreichen konnten, ist der Präzision in der Herstellung und der Auswahl erstklassiger Materialien geschuldet:

Dach

Montage Das Dach kann im abgebauten Zustand nach Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben.	**Vorteile** Hohe Zeitersparnis beim Wiederaufbau
Material Einseitig PU-beschichtetes Polyestergewebe 550dtex (240 g/m²)	Wasserdicht, schwerentflammbar, fäulnishemmend, winddicht, pflegeleicht
Farbe Weiß (zehn weitere Farben verfügbar)	Hohe Farb- und Lichtechtheit (unerlässlich für die optimale Behandlung von Verletzten)
Verarbeitung Doppelte Vernähung	Hohe Reißfestigkeit und Windwiderstandskraft

Seitenwände

Varianten Es stehen verschiedene Seitenwände mit oder ohne Fenster zur Verfügung, die mittels Klettverschluss am Dach und miteinander befestigt werden.	**Vorteile** Auf die jeweilige Anforderung abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten
Material Einseitig PU-beschichtetes Polyestergewebe 280dtex (165 g/m²)	Wasserdicht, schwerentflammbar, fäulnishemmend, winddicht, pflegeleicht
Faulstreifen (an jeder Seitenwand) Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe	Schwerentflammbar, fäulnishemmend, pflegeleicht, zusätzlicher Schutz gegen Wind und Regen
Farbe Grau	Geringe Schmutzanfälligkeit
Verarbeitung Doppelte Vernähung	Hohe Reißfestigkeit und Windwiderstandskraft

Türen

Varianten Es stehen sowohl fensterlose als auch Türen mit Fenster, Moskito-Gaze sowie Verdunklungsklappe zur Verfügung.	**Vorteile** Auf die jeweilige Anforderung abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten
Verarbeitung Tür Von innen und außen per Reißverschluss zu öffnen und jeweils nach oben aufroll- und mittels Klettbändern fixierbar	Funktionelle Bedienbarkeit
Verarbeitung Moskito-Gaze Fest in die Tür eingenäht	Dauerhafter Insektenschutz
Verarbeitung Fenster Transparente Folie, außen, per Reiß- und Klettverschluss verschließbar oder nach oben aufroll- und mittels Klettbändern fixierbar	Wasser- und winddicht
Verarbeitung Verdunklungsklappe Einseitig PU-beschichtetes Polyestergewebe 280dtex (165 g/m²), innen, per Reiß- und Klettverschluss verschließbar oder nach oben aufroll- und mittels Klettbändern fixierbar	Wahlmöglichkeit zwischen Transparenz oder Blickdichtheit

Boden

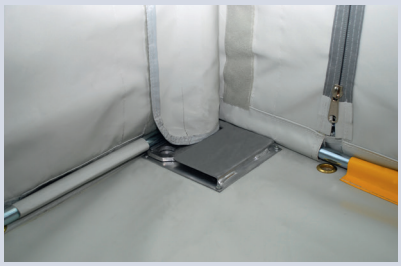

Material
Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau

Vorteile
Wasserundurchlässig, schwerentflammbar, fäulnishemmend, pflegeleicht

Verarbeitung
An den Ecken integrierte Bodenplatten aus verzinktem Stahl

Feste Verbindung durch Einschieben der Zeltfüße, verhindert Verrutschen des Bodens

Verbindung Boden / Seitenwände

System
Befestigungsstangen aus verzinktem Stahl werden durch PVC-Gewebeschlaufen geschoben.

Vorteile
Verhindert Verrutschen des Bodens, erhöhter Windschutz, größere Stabilität

Verarbeitung
Ösen im Boden

Durch Einschlagen von Eisenheringen werden die Befestigungsstangen am Boden fixiert.

Gerüstsystem

Material
Komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminium-Verbindern

Vorteile
Wenig Verschleiß, lange Lebensdauer, hohe Steifigkeit, korrosionsbeständig

Stärke der Aluminium-Rechteckrohre
Die tragenden Rechteckrohre haben eine Stärke von 45 mm

Hohe Standfestigkeit und Windwiderstandskraft

Schnapper

Verarbeitung
Arretierungssystem an den Standbeinen

Vorteile
Einhändig für die Fixierung der Zeltbeine bedienbar, hohe Absicherung gegen Verletzungen an den Händen

Verankerung im Boden

Vorgehen
Zur Verankerung des Zeltes im Boden werden LANCO-Eisenheringe mit T-Profil durch Löcher in den Aluminium-Bodenplatten geschlagen.

Vorteile
Hohe Standfestigkeit

Das FRZ kann durch die Befestigung von Abspannleinen an robusten Schlaufen des Zeltdaches zusätzlich mittels Eisenheringen gegen Wind gesichert werden.

Größen und Spezifikationen

Durch die Verwendung von PU-Dichtlaschen sowie Zeltverbindungsklemmen können beliebig viele FRZ miteinander verbunden werden.

Faltzelt FRZ Pro 33

3,00 m x 3,00 m = 9,00 m²

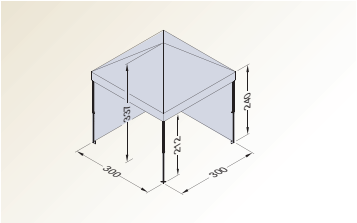

Packmaß: 1,63 x 0,45 x 0,45 m

Faltzelt FRZ Pro 43

4,50 m x 3,00 m = 13,50 m²

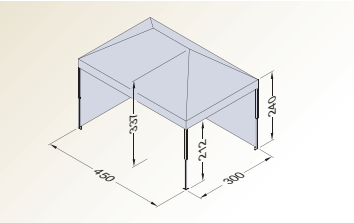

Packmaß: 1,63 x 0,60 x 0,45 m

Faltzelt FRZ Pro 63

6,00 x 3,00 m = 18,00 m²

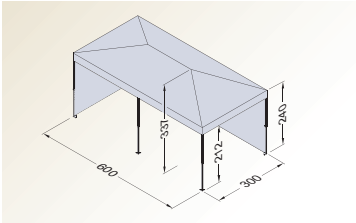

Packmaß: 1,63 x 0,75 x 0,45 m

Faltzelt FRZ Pro 44

4,00 m x 4,00 m = 16,00 m²

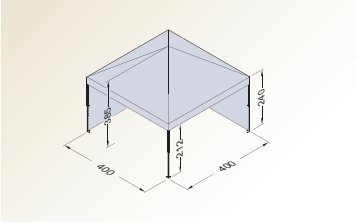

Packmaß: 2,05 x 0,45 x 0,45 m

Faltzelt FRZ Pro 64

6,00 m x 4,00 m = 24,00 m²

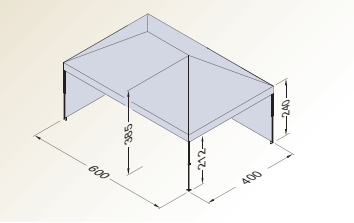

Packmaß: 2,05 x 0,60 x 0,45 m

Faltzelt FRZ Pro 84

8,00 m x 4,00 m = 32,00 m²

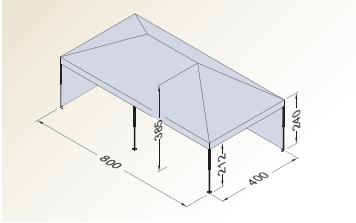

Packmaß: 2,05 x 0,75 x 0,45 m

Zubehör

Für Ihr Faltbares Rettungszelt steht Ihnen eine Vielzahl an sinnvollem Zubehör zur Verfügung, z.B.:

Feldbetten

- Holz- oder Aluminium-Gestell
- Platzsparend zusammenklappbar
- Bezüge aus Baumwoll-Leinensegeltuch oder Polyamidgewebe

Boden-Ballastplatten 20 kg

- Gusseisen mit Kunststoffstopfen
- Ergonomischer Tragegriff
- Stapelbar
- Korrosionsgeschützt

Beleuchtungs-Spots

- Zur schnellen Befestigung an der Mittelstange
- Inkl. Adapterhalterung
- 4 x 50 W, GU 10, 230 V, IP 44

Heizstrahler

- Zur schnellen Befestigung an der Mittelstange
- Inkl. Adapterhalterung
- 2 x 1400 W, 230 V, IP 24

Mehr Infos finden Sie unter
www.lanco.eu

Helfen, schützen, retten, bergen, versorgen:

LANCO hat die Lösung für jeden Einsatz

LANCO ARZ – Aufblasbare Rettungszelte für den Schnelleinsatz

ARZ-Reihe

Verwendung: Rettungszelt
Tragkonstruktion: druckluftgefülltes Schlauchgerüst
Zelthaut: einseitig PU-beschichtetes Polyestergewebe, wasserdicht, anti-fungizid (fäulnishemmend), schwerentflammbar (nach DIN 4102 B1 bzw. M2)
Boden: abnehmbar, aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe
Standard-Größen: ca. 10,00 bis ca. 61,00 m^2 (weitere Größen auf Anfrage)
Besonderheiten: komplett selbstaufrichtend, Aufbauzeit weniger als 1,5 Minuten, umfangreiches Zubehör und Sonderausstattungen

ARZ H-Reihe

Verwendung: Rettungszelt / Hospital
Tragkonstruktion: druckluftgefüllte Schlauchbögen mit Aluminium-Verbindungsstangen
Zelthaut u. Boden: beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, wasserdicht, anti-fungizid (fäulnishemmend), Zelthaut schwerentflammbar (nach DIN 4102 B1 bzw. M2)
Standard-Größen: ca. 16,00 bis ca. 60,00 m^2 (weitere Größen auf Anfrage)
Besonderheiten: semi-selbstaufrichtend, große Stabilität durch 400 mm Schlauchdurchmesser, umfangreiches Zubehör und Sonderausstattungen

LANCO SG-Zelte – Die robusten Alleskönner

SG-Reihe

Verwendung: Sanitäts- und Aufenthaltszelt, Mehrzweckzelt, Doppeldachzelt, Küchen- und Arbeitszelt, Unterkunftszelt etc.
Tragkonstruktion: längsnahtgeschweißte Aluminiumrohre, 40 x 1,5 mm (Wandstärke), Knotenstücke aus Aluminium
Zelthaut: LANCO-Schwergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent und wasserdruckbeständig imprägniert, sehr große Reißfestigkeit, hoher Schutz gegen UV-Strahlen
Standard-Größen: ca. 13,60 bis 56,40 m^2 (weitere Größen auf Anfrage)
Besonderheiten: sehr hohe Standfestigkeit und Stabilität, einfacher Aufbau

SG FR-Reihe

Verwendung: Unterkunftszelt mit Vorbau
Tragkonstruktion: längsnahtgeschweißte Aluminiumrohre 40 x 1,5 mm (Wandstärke), Knotenstücke aus Aluminium
Zelthaut: LANCO-Schwergewebe, schwerentflammbar (nach DIN 4102 B1 bzw. M2), atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert, sehr große Reißfestigkeit, hoher Schutz gegen UV-Strahlen, Innenzelt mit fest angenähtem Boden, 100% Baumwolle, schwerentflammbar, Boden aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe
Standard-Größen: ca. 23,60 bis 59,00 m^2 (weitere Größen auf Anfrage)
Besonderheiten: sehr hohe Standfestigkeit und Stabilität, einfacher Aufbau

LANCO Zelthallen – Unsere Raumwunder

Zelthallen

Verwendung: Mehrzweckzelt, Aufenthaltszelt etc.
Tragkonstruktion: Stützen und Dachriegel aus hochwertigem stranggepresstem 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil 84 x 48 mm, Vorhangrohre und -Pfetten aus Aluminium, Bodenplatten sowie First- und Traufeinschübe aus Stahl – feuerverzinkt nach DIN 50976
Beplanung: beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwerentflammbar (nach DIN 4102 B1), hochglanz, Kederführung
Standard-Größen: 4 – 10 m Spannweite, 3 m Binderabstand, 6 m Standardlänge, verlängerbar um je 3 m

LANCO Rettungsboot – schneller und sicherer bergen

RTB Eis

Verwendung: Wasserrettung, Eisrettung
Befüllung: Pressluft / Gebläse
Gewebe: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
Größe: 4,67 x 1,12 m, Schlauchdurchmesser 0,30 m, Bodenlänge 2,44 m
Besonderheiten: schnell aufbaubar, durch eine Person zu bedienen
Zubehör: 2 teilbare Paddel

Bitte besuchen Sie sich auch unsere Website: **www.lanco.eu**. Dort erhalten Sie nähere Informationen zu unseren Produkten, die Sie sich bei Bedarf herunterladen können. Gern senden wir Ihnen Produktkataloge und Infoblätter auch postalisch zu. Kontaktieren Sie uns einfach unter Tel. 0511 / 95687-0 – selbstverständlich auch zu einem persönlichen Beratungsgespräch. **Wir freuen uns auf Sie!**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

LANCO®
Dr. Lange GmbH & Co. KG

Sure Wisch 6
D-30625 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 9 56 87-0
Telefax: +49 (0) 511 9 56 87-40
E-Mail: lanco@zelte.de
Internet: www.lanco.eu

Stand 01 | 2018

LANCO

Zelt-Ideen aus Hannover.